


Benutzerhand- buch

MB-2 Handsfree Bluetooth Adapter für Mercedes Benz

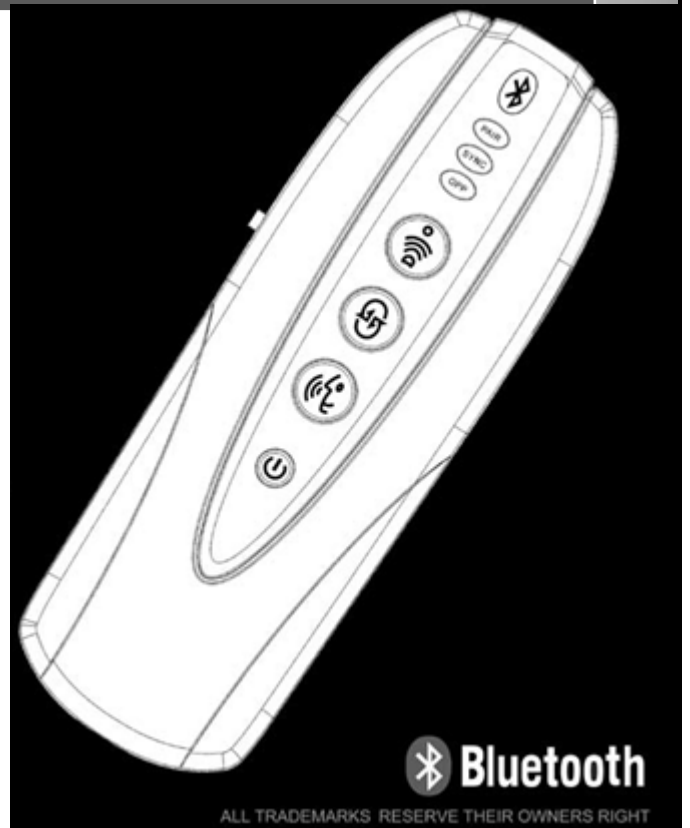

Einleitung und Vorwort

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem MB-2!

Der Viseo MB-2 ist der neuste und einer der höchst entwickelten Bluetooth **Freisprechanlagen**, der jemals für ihren Mercedes Benz entwickelt wurde. Die neusten Handytypen sind mit dieser Freisprechanlage kompatibel, Sie können ihr Telefonbuch Synchronisieren und Anrufe über ihr Lenkrad oder die Tastatur annehmen und beenden. Das Einzige was Sie dafür tun müssen, ist den MB-2 in Ihren UHI Adapter einzusetzen und schon können Sie **eine kabellose und einfache Kommunikation während der Autofahrt genießen**.

Obwohl der MB-2 sehr einfach zu Installieren und Bedienen ist, sollten Sie sich dennoch alle Kapitel dieser Bedienungsanleitung durchlesen bevor Sie den MB-2 benutzen.

Der Name „ViseeO“ und das „ViseeO“ Logo sind registrierte Handelsmarken der Triamp Technology Ltd., einem Partner der Bluetooth SIG.

1. Zu Beginn


Dieses Benutzerhandbuch wird Ihnen dabei helfen:

- Ihren MB-2 kennenzulernen
 - Erklärung der Tasten, LED Anzeigen, Schalter und Anschlüsse
- Den MB-2 an Ihren UHI/MHI Anschluss anzubringen
 - Das richtige Platzieren des MB-2
- Ihr Handy mit dem MB-2 zu verbinden/koppeln
 - Verbindung zwischen ihrem Handy und dem MB-2 aufbauen und **speichern (storing)**, um die Kommunikation zwischen den beiden Geräten zu ermöglichen, sowie das automatische Verbinden, jedesmal wenn Sie in Ihr Auto steigen.
- Ihre Telefonbuchkontakte **in/mit** den MB-2 zu synchronisieren:
 - Übertragung Ihrer Kontakte auf den Bildschirm des Mercedes Benz **Board-Computer**

2. Kennenlernen/Verstehen/Erklärung Ihres MB-2

MB-2 User Manual

2. Understanding Your MB-2

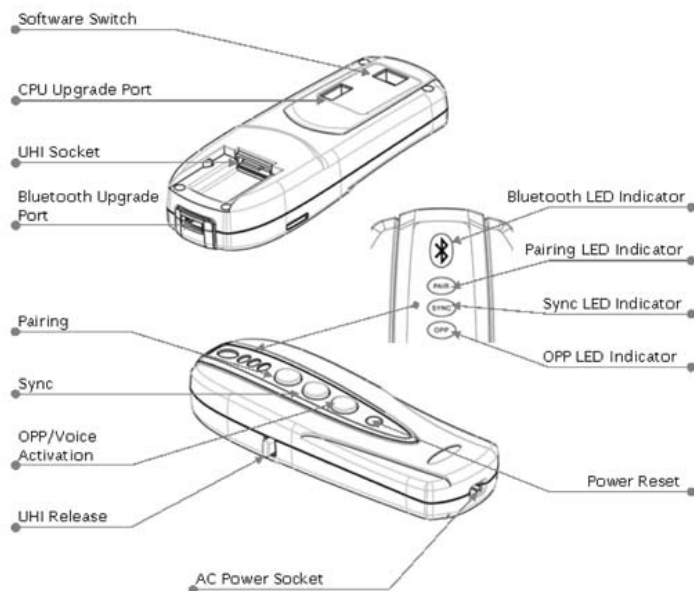

3. Anbringen des MB-2 in Ihren UHI/MHI Anschluss

Der MB-2 ist so konstruiert um kompatibel mit Ihrem vorinstallierten UHI/MHI System in ihrem Auto zu sein. Dafür müssen Sie den UHI/MHI Anschluss lokalisieren, der normalerweise in der **Ablage** unter Ihrer Armlehne zu finden ist.

Falls noch ein **Handyadapter** an Ihrem UHI/MHI Anschluss angeschlossen sein sollte, so entfernen Sie bitte diese, bevor Sie den MB-2 anschließen.

Entfernen des Adapters:


1. Gehen Sie sicher, dass Ihr Auto aus ist.
2. Drücken Sie den Freigabeknopf an Ihrem Adapter (normalerweise oben angebracht)
3. Entfernen Sie den Adapter vorsichtig von Ihren UHI/MHI Anschluss

Legen Sie nun Ihren MB-2 ein:

1. Gehen Sie sicher, dass kein Adapter mit Ihrem UHI/MHI Anschluss verbunden ist.
2. Legen Sie behutsam den MB-2 (UHI **Anschlussdose** zeigt nach unten) auf den UHI/MHI Anschluss bis er einrastet. (Siehe Abbildung unten)
3. Starten Sie Ihr Auto. Die LED Lichter des MB-2 sollten nun von oben nach unten leuchten, um anzuzeigen, dass die Verbindung erfolgreich war.



UHI/MHI Anschluss & Adapter

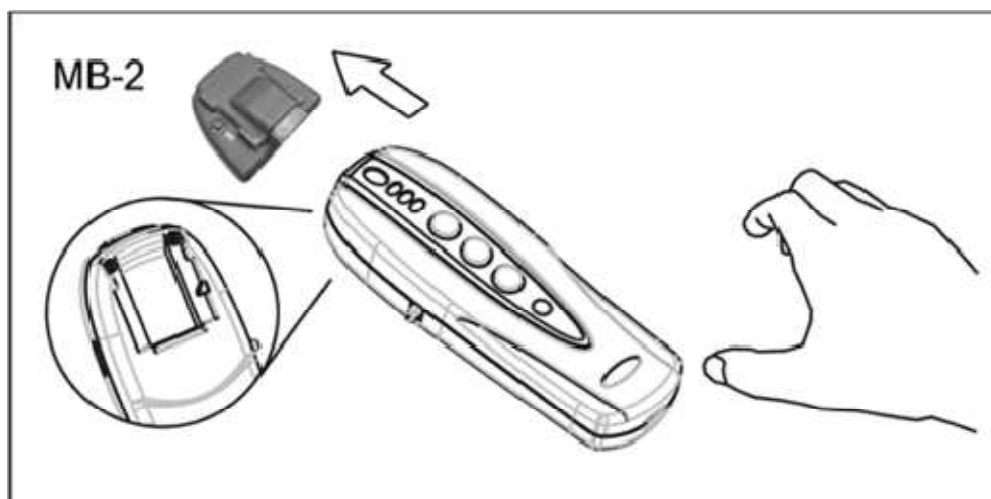

Hinweis für das W204 Model: Für das W204 Auto müssen Sie vorher die richtigen Software Einstellungen auswählen, bevor Sie den MB-2 anschließen an Ihren UHI/MHI Anschluss. Bitte lesen Sie dazu den Abschnitt „Besonderer Hinweis für das W204 Auto“ in diesem Benutzerhandbuch für weitere Informationen.

4. Verbinden/**Koppeln**

Wenn Sie den MB-2 in Ihrem Auto angebracht haben, müssen Sie ihn mit Ihrem Handy verbinden. Zum Verbinden:

1. Drücken und Halten Sie den Verbindungsknopf, bis die weißen LED's anfangen zu blinken. Dies zeigt, dass der MB-2 bereit zum Verbinden ist.
2. Stellen Sie Ihr Bluetooth an Ihrem Handy an und suchen Sie **Audio-Einrichtung (audio device)** zum Verbinden.

Beachten Sie: die Zeit bis zur Verbindung kann bei verschiedenen Handymodellen variieren.



3. Wenn Ihr Handy die Suche beendet hat, wird es im Display einige Bluetooth Einrichtungen zeigen. Wählen Sie aus dieser Liste „ViseeO“.

Beachten Sie: Abhängig von Ihrem Handymodell kann es sein, dass Sie ViseeO MB-2 als die „vertraute Einrichtung“ wählen müssen. Bitte lesen Sie weitere Informationen dazu in dem Benutzerhandbuch Ihres Handys nach.

4. Geben Sie 1234 ein, wenn auf Ihrem Handy nach einem Passwort verlangt wird.

Beachten Sie: Abhängig von Ihrem Handymodell kann es sein, dass Sie weitere Schritte tätigen müssen, um sich mit dem MB-2 zu verbinden. Beispielsweise werden Sie gefragt eine automatische Verbindung bei Nokia zuzulassen, bevor Sie verbunden werden können. Bitte wählen Sie „Ja“ aus, wenn Sie diese Nachricht sehen. Bei anderen Modellen kann es sein, dass Sie „Verbinden“ auswählen müssen nach dem **Verbinden/koppeln**

5. Wenn Sie einmal (**paired**) **gekoppelt** und verbunden sind, wird das Bluetooth Logo des MB-2 aufleuchten und der Name ViseeO erscheint auf dem Autodisplay und zeigt Ihnen, dass die Verbindung steht. Diese Information ist jetzt in Ihrem MB-2 gespeichert und führt dazu, dass jedes mal wenn Sie Ihr Auto wieder betreten, die Verbindung automatisch wiederhergestellt wird.

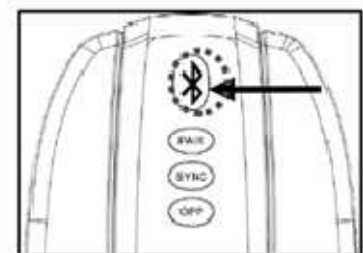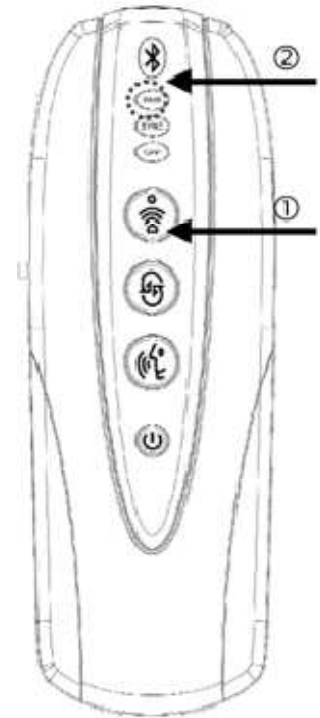


5. Automatische Telefonbuchsynchronisation

Das MB-2 unterstützt die Telefonbuchsynchronisation Funktion und in den meisten Fällen geschieht dies automatisch. Sobald Sie ihr Handy verbinden, leuchte die grüne LED mehrmals auf. Wenn Sie die grüne LED dauerhaft leuchten sehen, sind die Telefonbücher in Speicher des MB-2 und bereit zur Übertragung. Um das Telefonbuch auf ihr **Autodisplaysystem** zu übertragen:

1. Drücken Sie den Synchronisationsknopf auf Ihrem MB-2 sobald die grüne LED dauerhaft leuchtet und nicht mehr blinkt.
2. Ihr Autosystem sollte daraufhin sofort eine dieser Nachrichten anzeigen: „No Phone/Kein Telefon/Handy“, „Please Wait/Bitte warten“, „Insert Phone/Telefon/Handy einlegen“, „Telefone off/Telefon/Handy aus“ oder „Tel Error/ Tel Fehler“. Sobald der Name ViseeO wieder auf dem Display erscheint, ist die Übertragung des Telefonbuchs beendet.
3. Warten Sie 5-10 Sekunden bevor Sie das Telefonbuch, die Radiotastatur oder die Bedienungsknöpfe Ihres Lenkrads benutzen. Bitte beachten Sie, dass die Wartezeit bei manchen Handymodellen 2-3 Minuten betragen kann.

Hinweis: Nicht alle Handymodelle unterstützen die automatische Telefonbuchsynchronisation. Wenn dies der Fall sein sollte, können Sie die Telefonbuchkontakte mit Hilfe des OPP Modus manuell hochladen. Bitte lesen Sie dazu das nächste Kapitel für weitere Informationen. Für mehr Informationen über Kompatibilität, laden Sie sich die neuste Kompatibilitätsliste unter <http://www.viseeo.com/> runter.

Hinweis für das W204: Für das W204 Fahrzeug funktioniert die Telefonbuchsynchronisation auf eine andere Weise. Bitte lesen Sie hierzu das Kapitel „Besonderer Hinweis für das W204 Fahrzeug“.

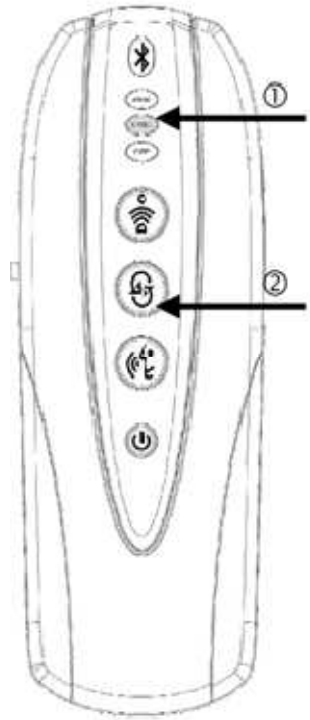


6. Manuelles Hochladen des Telefonbuchs

Der MB-2 ermöglicht es dem Benutzer das Telefonbuch auch manuell vom verbundenen Handy, anderen Handys und vom Computer hochzuladen mit dem **Object Push Profile (OPP)**. Um den OPP Mode zu aktivieren:

1. Stellen Sie sicher, dass der MB-2 angeschaltet und bereits mit ihrem Handy verbunden ist.
2. Halten Sie den OPP Knopf gedrückt bis Sie die blaue LED leuchten sehen (OPP Anzeige).

Dies führt dazu, dass die Verbindung zwischen Ihrem Handy und dem Mercedes Benz System kurzzeitig getrennt wird. Das Display System wird dann eine der folgenden Meldungen anzeigen: „No Phone/Kein Telefon/Handy“, „Please Wait/Bitte warten“, „Insert Phone/ Telefon/Handy einlegen“, „Telephone

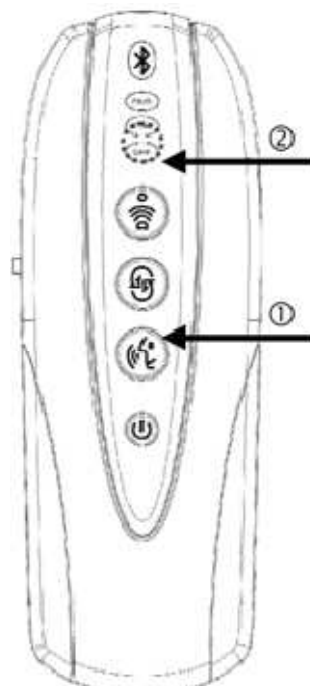

off/ Telefon/Handy aus“ oder „Tel Error/ Tel Fehler“. Sobald der Name ViseeO wieder auf dem Display erscheint, ist die Übertragung des Telefonbuchs beendet.

3. Wählen Sie aus Ihrem Telefonbuch den gewünschten Kontakt aus. Wählen Sie „Option/Options“ Menü in Ihrem Handy und drücken Sie „Select/Wählen“ oder „Send Business Card/Senden der Business Card“ um den gewünschten Kontakt via Bluetooth zuzusenden. Wiederholen Sie diesen Prozess für weitere Kontakte.

Beachten Sie: Die Sendefunktion kann von Handy zu Handy verschieden sein. Bitte lesen Sie hierzu für weitere Informationen in Ihrer Mobiltelefonanleitung nach, oder kontaktieren Sie Ihren Handyhersteller.


Einige Handys haben die Funktion, mehrere Kontakte als Business Card gleichzeitig zu senden. Bitte wählen Sie nur bis zu 100 Kontakte gleichzeitig aus bei jedem Senden.

Um Kontakte von Ihrem Computer aus zuzusenden, laden Sie bitte die Anleitung dazu unter <http://www.viseeo.com/> herunter.

4. Nachdem Sie alle Ihre gewünschten Kontakte zum MB-2 gesendet haben, drücken Sie den „Power Reset“ Knopf um den OPP Mode zu beenden. Innerhalb von wenigen Sekunden sollte sich Ihr Handy wieder mit dem MB-2 verbinden (d.h. das Bluetooth Logo leuchtet auf und **Viseeo Name** wird auf dem Bildschirm erscheinen).

5. Bitte warten Sie 5 bis 6 Sekunden bis die Verbindung wiederhergestellt ist, bevor Sie auf das Telefonbuch auf dem Autodisplay zugreifen, die Tasten Ihres Radios oder die Bedienungsknöpfe Ihres Lenkrads benutzen. Bitte beachten Sie wieder, dass die Wartezeit bei einigen Handys 2 bis 3 Minuten betragen kann.

Beachten Sie für das W204 Modell: **Bei dem W204 Auto** funktioniert der OPP Mode auf eine etwas andere Weise. Bitte lesen Sie dazu den Abschnitt „Besondere Hinweis für das W204 Auto“ in diesem Benutzerhandbuch für weitere Informationen.

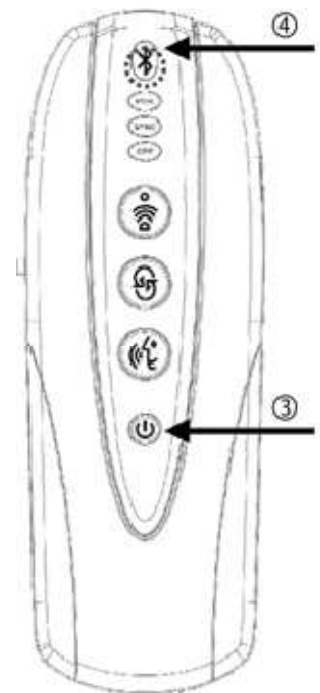

7. Mehrere Handys koppeln

Sie müssen nur einmal Ihr Handy mit dem MB-2 koppeln. Er speichert die Verbindung mit Ihrem Handy, um das automatische Verbinden in der Zukunft möglich zu machen.

Wenn Sie ein weiteres Handy mit dem MB-2 koppeln möchten, wiederholen Sie bitte die Prozesse zum Koppeln des Handys und der Telefonbuchsynchronisation, wie in Kapitel 4, 5 und 6 beschrieben.

Der ViseeO MB-2 kann bis zu 3 Handykopplungen speichern. Wenn Sie ein viertes Handy mit dem MB-2 koppeln möchten, wird automatisch die älteste der 3 Kopplungen gelöscht.

Das Handy mit dem Sie das letzte Mal verbunden waren, wird automatisch eine höhere Priorität zugeschrieben, wodurch der MB-2 zuerst versucht sich mit diesem Handy zu verbinden. Falls dieses nicht gefunden wird, wird automatisch versucht sich mit dem nächsten Handy auf der Prioritätenliste zu verbinden.

Beispielsweise, wenn Sie gleichzeitig 2 Handys in Ihrem Auto haben, Handy A und Handy B und beide sind mit dem MB-2 gekoppelt. Handy A war als letztes am 1. Januar 2009 mit dem

MB-2 verbunden und Handy B am 8. Januar 2009. Hier würde der MB-2 zu erst versuchen sich mit Handy B zu verbinden, außer der Bluetooth von Handy B ist ausgeschaltet.


Beachten Sie: Der ViseeO MB-2 speichert die Informationen zu jedem gekoppelten Handy separat. Das bedeutet, wenn der MB-2 mit Handy A verbunden ist, können Sie auch nur auf die Kontakte bzw. auf das Telefonbuch von Handy A zugreifen und nicht auch auf die Kontakte von Handy B oder C. Allerdings funktioniert dies beim W204 **Auto** anders. Hier sind alle Kontakte gespeichert und sichtbar im System, egal welches Handy mit dem MB-2 verbunden ist. Bitte lesen Sie dazu den Abschnitt „Besondere Hinweis für das W204 Auto“ in diesem Benutzerhandbuch für weitere Informationen.

8. Aktivierung der Sprachsteuerung/**Sprachwahl**

Der MB-2 unterstützt die Sprachsteuerungsfunktion die auf Ihrem Handy vorhanden ist. Um die Sprachsteuerungsfunktion an Ihrem Handy zu aktivieren:

1. Drücken Sie den OPP/Sprachsteuerung Aktivierung Knopf
2. Wenn Sie den Sprachsteuerungston hören, sagen Sie bitte den Namen den Sie von Ihrem Handy aus anrufen möchten.

Beachten Sie: Diese Funktion können Sie nur dann benutzen, wenn Ihr Handy auch die Sprachsteuerungsfunktion unterstützt. Abhängig von Ihrem Handymodell, kann es sein, dass Sie die Sprach-**Kennzeichen** vorher aufnehmen müssen. Bitte lesen Sie hierzu für weitere Informationen in Ihrer Mobiltelefonanleitung nach, oder kontaktieren Sie Ihren Handyhersteller.

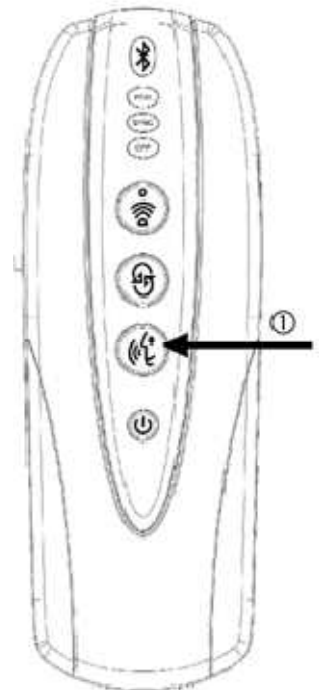


9. Privater Anruf Modus

Der MB-2 unterstützt das Wechseln zwischen dem „Handsfree“ und Privaten Anruf Modus, was es Ihnen möglich macht, Ihr Handy während des Anrufs zu benutzen. Um diese Funktion zu aktivieren:

1. Drücken Sie den Kopplungs Knopf während des Anrufs.
2. Jetzt ist das Gespräch wieder auf ihr Handy umgeleitet.

Um wieder zum „Handsfree“ Modus zu wechseln:

1. Drücken Sie den Kopplungs-Knopf ein weiteres Mal während des Anrufs.
2. Jetzt ist das Gespräch wieder auf ihren MB-2 umgeleitet.

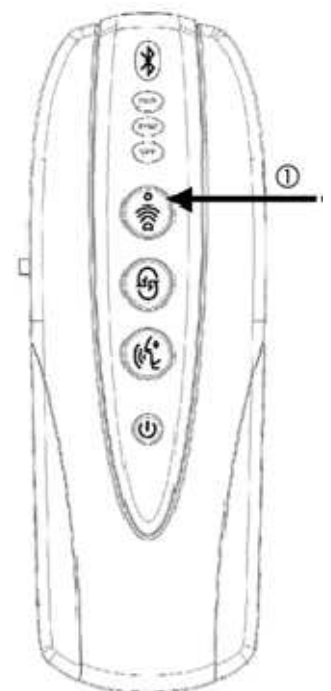


Warnung: In manchen Ländern ist es eventuell illegal mit dem Handy in der Hand während des Fahrt zu telefonieren. Bitte prüfen Sie hierzu die gesetzlichen Regeln und Vorschriften für die Benutzung von Handys während der Fahrt in Ihrem Land. ViseeO empfiehlt den Fahrern nicht zum Privaten Anruf Modus zu keinem Zeitpunkt während der Fahrt zu wechseln und das Handy abzunehmen.

10. Mikrofon Lautstärkereglung

Der Mikrofon Regler ist an der rechten Seite Ihres MB-2 angebracht und extra konzipiert für ältere Mercedes Benz Modelle (meistens vor 2005 gebaut). Ein Großteil der Modelle, die nach 2005 gebaut wurden, **haben eine multiple Mikrofon Hardware bei der es notwendig ist**, den Regler bis zum Maximum nach Oben zu drehen, um das beste Ergebnis zu erhalten. Solange die Person, die Sie anrufen, nicht der Meinung ist, dass Ihre Stimme zu laut ist, müssen Sie die Mikrofon Einstellungen nicht ändern.

Wenn Sie die Mikrofon Einstellungen geändert haben, müssen Sie den Motor noch einmal starten, um die Änderung zu speichern.

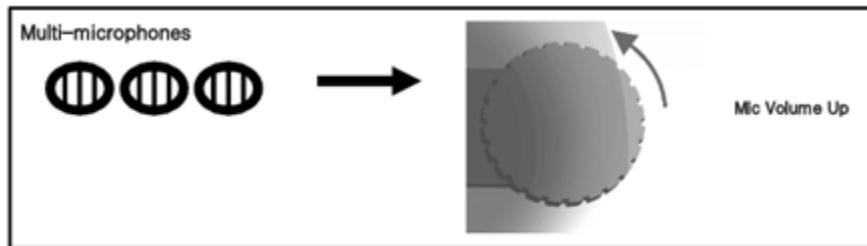


11. Power Reset

Falls die automatische Verbindung nicht funktionieren sollte, oder andere Probleme bei Ihrem MB-2 auftreten, können Sie den Adapter reseten, um wieder eine Verbindung zu erhalten. Um den Adapter zu reseten:

1. Drücken Sie den Einschalt/Reset Knopf (vierter Knopf)

Wenn Sie den Adapter einmal resetet haben, sollten alle LED's des MB-2 für ein paar Sekunden blinken, bevor er sich mit dem Handy wieder verbindet (d.h. das Bluetooth Logo leuchtet auf und Viseeo Name wird auf dem Bildschirm erscheinen).

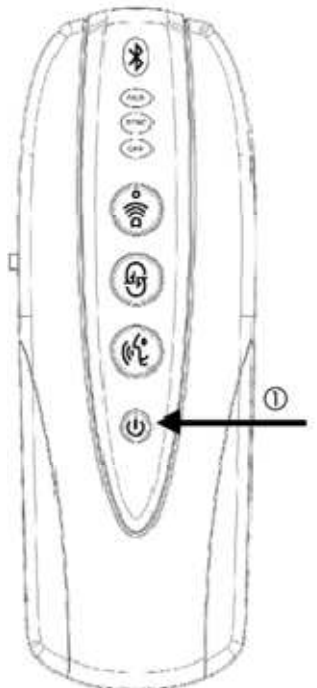


12. Alle gespeicherten Kopplungseinstellungen löschen (**Master Reset**)

Wenn Sie weiterhin Schwierigkeiten beim Koppeln oder Verbinden wahrnehmen, selbst nach dem **Power Reset**, gibt es noch die Möglichkeit des **Master Reset**. Hierbei löschen Sie alle vorherigen Kopplungseinstellungen und können danach alle Handy nochmals koppeln. Um dies zu tun, müssen Sie zuerst die Kopplungseinstellungen in Ihrem Handy löschen:

1. Schalten Sie das Bluetooth an Ihrem Handy aus.
2. Löschen Sie den gespeicherten **Gerätenamen** „ViseeO“ aus Ihrem Handy.
3. Schalten Sie das Bluetooth an Ihrem Handy wieder an.

Löschen Sie nun die Kopplungseinstellungen in Ihrem MB-2:

4. Halten Sie den Synchronisationsknopf (zweiter Knopf) für mindestens 5 Sekunden gedrückt.
5. Während Sie weiterhin den Synchronisationsknopf gedrückt halten, drücken Sie den **Einschalt Reset** Knopf (vierter Knopf).
6. Lassen Sie beide Knöpfe los.
Alle LED Lichter sollten in einer Reihenfolge aufblinken, bevor der MB-2 automatisch den Kopplungsmodus einschaltet (d.h. das weiße LED Licht blinkt).
Um Ihr Handy wieder mit dem MB-2 zu koppeln, wiederholen Sie bitte die Prozesse zum Koppeln des Handys und der Telefonbuchsynchronisation, wie in Kapitel 4, 5 und 6 beschrieben.

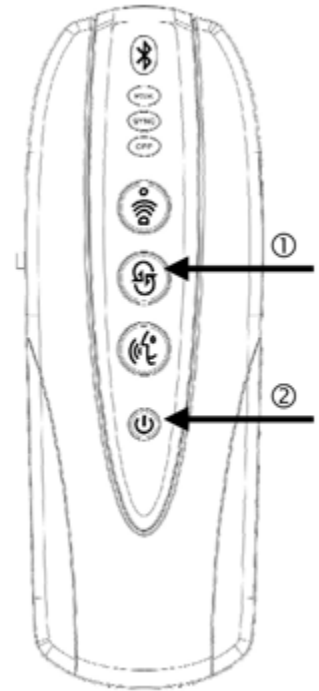

Warnung: Die Löschung der Kopplungseinstellungen löscht auch die gespeicherten Kontakte

13. Spezieller Hinweis für die Fahrzeugkompatibilität

Um den MB-2 benutzen zu können, muss Ihr Fahrzeug mit einem UHI/MHI (**US Version des UHI**) Anschluss ausgestattet sein. Dieser Anschluss ist normalerweise in der Ablage unter Ihrer vorderen Armlehne angebracht. **W204 Typen verfügen auch über diesen UHI/MHI Anschluss, aber das System funktioniert auf eine andere Weise. Weitere Informationen finden Sie dazu in dem noch kommenden Kapitel „Besonderer Hinweis für das W204 Auto“.**


Wenn Ihr Mercedes Benz ein vorinstalliertes Nokia System eingebaut hat, mit einem festen Adapter, werden Sie höchstwahrscheinlich ViseeO MBU-1000 für Bluetooth Upgrade benötigen. Bitte kontaktieren Sie Ihren ViseeO Verkäufer für weitere Informationen oder schreiben Sie uns an sales@viseeo.com wenn Sie sich nicht sicher sind, welches System sich in Ihrem Auto befindet.

14. Besonderer Hinweis für das W204 Fahrzeug (C-Klasse 2007+)


14.1 Software **Schalter/Umschalter**

Mercedes Benz W204 Autos (C-Klasse Fahrzeuge 2007 produziert und später) welche ein anderes UHI/MHI System haben das eine andere Art von Software benötigt. Daher müssen Sie, bevor Sie den MB-2 in Ihr W204 UHI System einlegen, zur richtigen Software wechseln, damit der MB-2 ohne Probleme funktioniert. Um zur richtigen Software zu wechseln:

1. Entfernen Sie den **Gummibezug** (falls vorhanden) von dem Software **Schalter/Umschalter** auf der Rückseite des MB-2.
2. Schalten Sie beide Software Schalter/Umschalter (1&2) zu der Aus Seite (siehe Bild auf der rechten Seite)
Jetzt können Sie den MB-2 in Ihren UHI **Anschluss** Ihres W204 einlegen. Bitte folgen Sie zum Koppeln den gleichen Anweisungen wie in Kapitel 4 beschrieben.

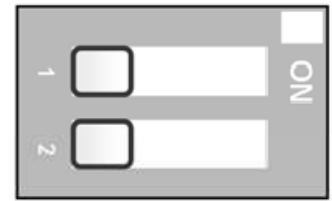

Software Switch Position for W204 Vehicle

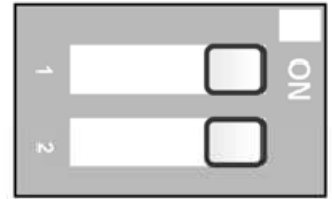

Original Software Switch Position for Non-W204 Vehicles

14.2 Telefonbuch **Organisation/Einrichtung für W204 Fahrzeuge**

Die Telefonbuch Verwaltung der W204 Fahrzeuge funktioniert anders, als bei den anderen Mercedes Benz Modellen. Wie in Kapitel ... erklärt, musste der Benutzer für die Telefonbuchsynchrisation den Synchronisations-Knopf (zweiter Knopf) gedrückt halten, damit die automatische Telefonbuchsynchrisation erfolgreich war (d.h. die Synchronisation-LED wurde zu einem dauerhaften Grün).

Dennoch ist dies bei den W204 Fahrzeugen anders. Sie müssen dazu nicht den Synchronisations-Knopf drücken, sondern „Telephone/Telefon“ auswählen, danach erscheint „Import External Data/ Importieren externer Daten“ auf dem W204 System Display, wenn das Synchronisation-Licht dauerhaft leuchtet (wenn die „**Activating Telephone.../Telefon Aktivieren...**“ Nachricht von Ihrem **Auto System Display** verschwindet). **Das System wird dann das Telefonbuch, welches in Ihrem MB-2 gespeichert ist, in seinem eigenen System speichern.**

Gleiches gilt für das Hochladen des Telefonbuchs unter dem OPP Modus. Wenn Sie die Telefonbucheinträge mit Hilfe des OPP Modus auf Ihr MB-2 hochladen möchten, müssen Sie auch erst „Telephone/Telefon“ auswählen, gefolgt von „Import External Data/Importieren externer Daten“ was auf Ihrem W204 Display System erscheint, nachdem Sie das manuelle Hochladen des Telefonbuchs unter dem OPP Modus fertiggestellt haben und den Power Rest Knopf gedrückt haben um die Verbindung wiederherzustellen.

Bitte Beachten Sie: W204 Fahrzeuge haben auch ein Standard-Bluetooth eingebaut, das macht es den Benutzern möglich, das Telefonbuch mit Hilfe des eigenen OPP Modus hochzuladen. Jedoch gibt es einen Unterschied bei der Löschung der Kontakte. Der OPP Modus des W204 erlaubt es nicht, das Telefonbuch in einem Schritt zu löschen. Wobei das Hochladen des Telefonbuchs durch den Befehl zum Importieren externer Daten bei W204 Fahrzeugen durch den MB-2, egal ob es automatische Synchronisation ist oder das manuelle Hochladen erlaubt es den Benutzern das komplette Telefonbuch in einem Schritt zu löschen.

Bitte Beachten Sie: W204 speichert alle Telefonbücher an einem Platz, egal welche Transfermethode oder Telefonkopplung gewählt wurde. Wenn einmal alle Kontakte in dem W204 Display System hochgeladen wurden, kann der Nutzer alle Kontakte auswählen, egal mit welchem Handy er gerade verbunden ist. Das ist der Unterschied zum anderen System, wo es nur möglich ist die Kontakte aus dem verbundenen Handy zu wählen.

15. Software Upgrade

Die Software und Bluetooth Firmware des MB-2 sind erweiterbar, durch die Nutzung des speziellen mitgelieferten USB **upgrade** Kabel Set. Bitte lesen Sie hierzu separate Anweisungen für das **upgraden** Ihres MB-2 oder besuchen Sie uns unter <http://www.viseeo.com/> für die neusten Update Informationen.

16. Hinweis für die Fahrsicherheit

Wir machen dringlichst darauf aufmerksam, dass Sie dem Straßenverkehr immer vollste Aufmerksamkeit schenken müssen, sobald das Fahrzeug in Bewegung gesetzt wird.

Eine Ablenkung kann zu gefährlichen Situationen führen. Selbst mit der **Handsfree** Freisprecheinrichtung, wird dem Fahrer geraten, in komplexen oder schwierigen Verkehrssituationen das Telefonieren zu vermeiden.

17. Verzicht

In manchen Regionen/Ländern ist der Gebrauch einer kabellosen Freisprecheinrichtung und ihre Zubehörteile verboten, oder eingeschränkt. Bitte befolgen Sie immer diese Gesetzesvorschriften.

Der Name „ViseeO“ und das „ViseeO“ Logo sind registrierte Handelsmarken der Triamp Technology Ltd. Das Bluetooth Logo ist ebenfalls eine registrierte Handelsmarke der SIG, Inc. Jeder Gebrauch dieser ViseeO Marken steht unter Lizenz. Alle anderen Marken und Logos und Produkte sind das Eigentum der rechtmäßigen Besitzer. Sie sind einzig dafür benutzt, die Produkte zu identifizieren und dieser Gebrauch hat keine Anzeichen für jegliche Zugehörigkeit oder Verbindung.

Copyright 2009 Triamp Technology Ltd. Alle Rechte vorbehalten.